



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Снять бампер.
2. Демонтировать штатную поперечную балку усилителя, далее не используется.
3. Установить штангу поз.1 используя штатный крепеж.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить бампер, выполнив подрезку бампера по месту.



**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН**

места установки штатного крепежа

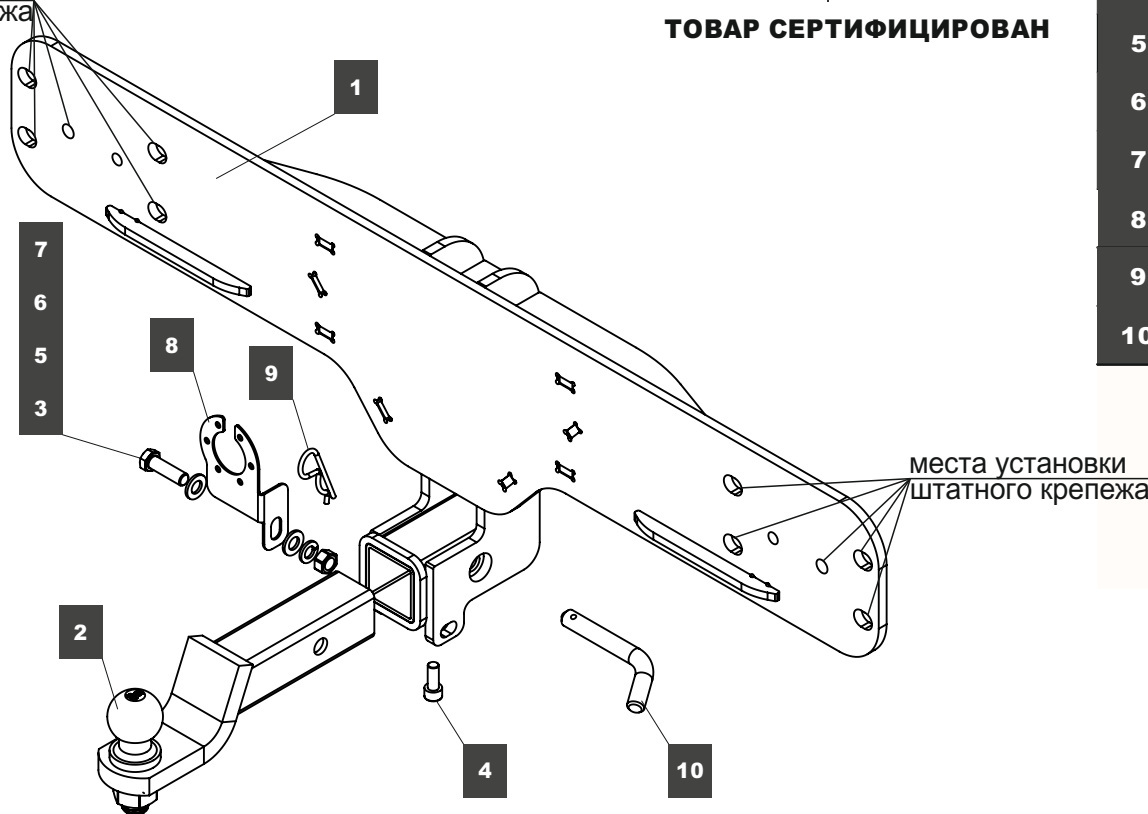

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

| Поз. | Кол-во | Наименование          | Изобр. | Примечание  |
|------|--------|-----------------------|--------|-------------|
| 1    | 1      | Штанга                |        | 9291.31.010 |
| 2    | 1      | Крюк                  |        | KU-01-24    |
| 3    | 1      | Болт М12х1,25х40      |        | DIN 933     |
| 4    | 1      | Винт М10х25           |        | DIN 912     |
| 5    | 1      | Гайка М12             |        | DIN 934     |
| 6    | 2      | Шайба 12              |        | DIN 125A    |
| 7    | 1      | Шайба 12г             |        | DIN 127     |
| 8    | 1      | Подразетник           |        | 9192.31.001 |
| 9    | 1      | Пружинный фиксатор Ф4 |        | DIN 11024   |
| 10   | 1      | Палец                 |        | 1609.001    |

Видео испытаний фаркопа «Baltex»



| Диаметр резьбы | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x2    |
|----------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Момент затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм  | 75.0 Нм  | 157.0 Нм |

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_ VIN \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_